



Calme Schalldämmpaneele

Standardausführungen

Kassettenmaß Dicke jeweils 100mm,



1000 x 2500 mm
 1250 x 3000 mm
 1000 x 4000 mm

Optional:

- Andere Maße auf Anfrage ohne Aufpreis
- Dicke nur 70mm
- Lackierung in RAL-Farben
- Einlage Schalldämmfolie von 2-5 mm

Beschreibung:

- Zur Montage in Innenräumen, bzw. regengeschützt im Außenbereich
- 41dB bewertetes Schalldämmmaß
- Gewicht pr. m² 29kg

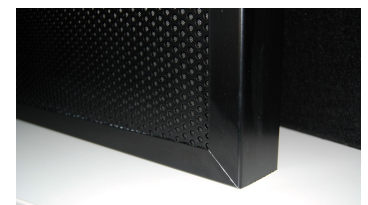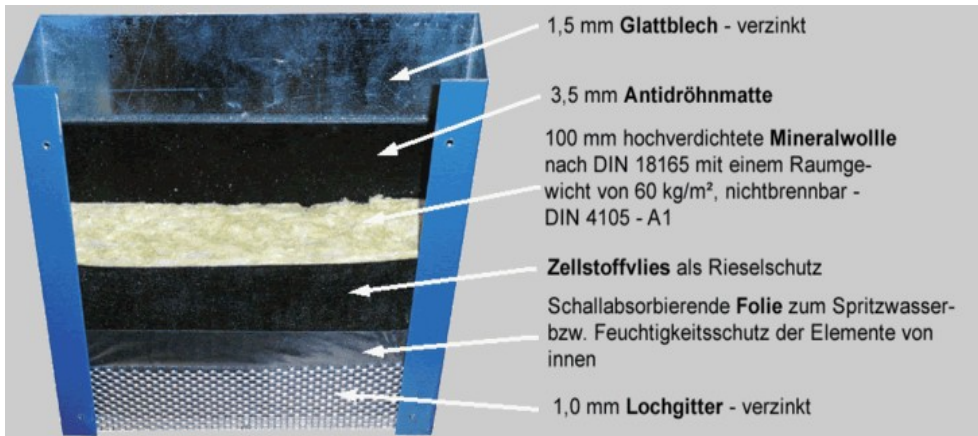

Sonderausführung in schwarz

Konstruktionsbeispiel. Ausführung blau lackiert und Schalldämmfolie (Antidröhnmatte ist optional).



Boschweg 1
 31603 Diepenau/Niedersachsen
 Germany
 Tel. +49 (0)5775/966 1925
 Fax +49 (0)5775/966 1926

vertrieb@calme-akustiksysteme.de
 www.calme-akustiksysteme.de

Schalldämmwerte der Standardpaneele nach DIN

50 Hz	27,2dB
63 Hz	25,6dB
80 Hz	25,9dB
125 Hz	22,3dB
250 Hz	22,7dB
500 Hz	41,0dB
1000 Hz	54,1dB
2000 Hz	64,2dB
4000 Hz	66,8dB
5000 Hz	64,9dB
6300 Hz	63,3dB
8000 Hz	58,6dB
10000 Hz	53,6dB

Bewertetes Schalldämmmaß 41dB



Beispiele für Spezialkonstruktionen

